
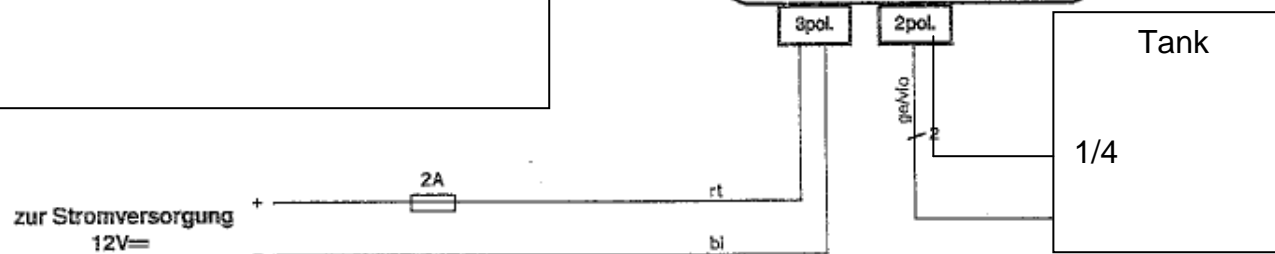


Montering av sensorer, två sensorer åtgår till var givare.

Montera översta sensorn på 1/4 del av tankens höjd. Montera den undre ca. 5cm från botten

1. Borra hål i samma diameter som gummi genomföring
2. Tryck in gummigenomföringen i hålet
3. Fäst en ringkabelsko på den gula kabeln och för på den på skruven till den övre givaren. Gör samma moment med den lila kabeln
4. För in skruven i gummi genomföringen och skruva åt tills att gummi dras åt och tätar hålet.

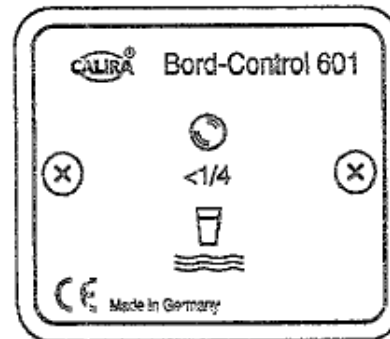

Sicherung muß nahe dem +Pol der Stromversorgung angebracht werden.